


## NATO15

### Кабельный лоток перфорированный

Продольная и продольно-поперечная перфорация  
Кромки бортов не окантованы

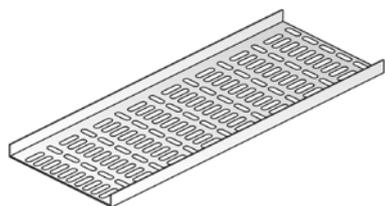


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	NATO15.050.125	15	50	1,25	2000	0,730	40	✓	м
HD	NATO15.100.125	15	100	1,25	2000	1,050	20	✓	м
HD	NATO15.150.125	15	150	1,25	2000	1,350	20	✓	м
HD	NATO15.200.125	15	200	1,25	2000	1,700	20	✓	м
HD	NATO15.300.125	15	300	1,25	2000	2,400	20	✓	м

Для монтажа с:									
HD	V15.200	20	150	-	-	0,050	48	✓	шт.

**График допустимых нагрузок**  
соединенных в один пролет соединителями, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры.  
Коэффициент запаса прочности - 2.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)  
L - расстояние между опорами (м)  
L/200 - деформация при изгибе (м)  
1 даН/м = 1 кг/м

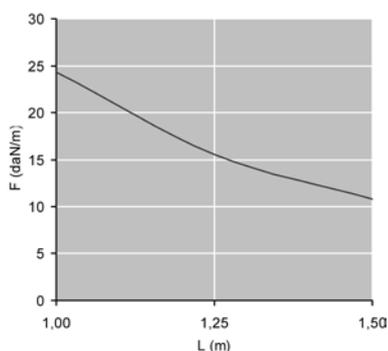

## D

### Крышка универсальная

Применяется для горизонтального и вертикального монтажа.

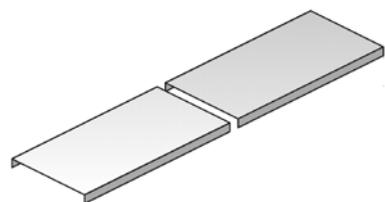

По запросу	Ширина 350 – 450 – 550мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	D050	10	50	0,75	3000	0,350	3	✓	м
HD	D075	10	75	0,75	2000	0,500	20	✓	м
HD	D100	10	100	0,75	2000	0,820	20	✓	м
HD	D150	10	150	0,75	2000	1,170	20	✓	м
HD	D200	10	200	0,75	2000	1,420	20	✓	м
HD	D250	10	250	0,75	2000	1,850	20	✓	м
HD	D300	10	300	1,00	2000	2,100	20	✓	м
HD	D400	10	400	1,25	2000	4,150	20	✓	м
HD	D500	10	500	1,25	2000	5,000	2	✓	м
HD	D600	10	600	1,25	2000	5,650	2	✓	м

Для монтажа с:									
-	DCO	-	-	-	-	0,010	96	✓	шт.
-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.