


KG110S

KG с вмонтированным разделителем

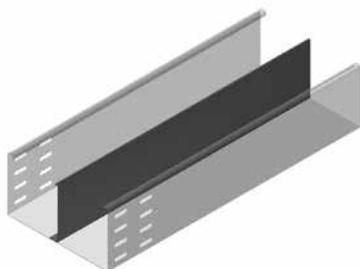

Без перфорации  
Окантованные кромки бортов

По запросу	Высота 85 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KG110.100.150S12	110	100	1,50	3000	4,820	30		м
HD	KG110.100.150S13	110	100	1,50	3000	4,820	30		м
HD	KG110.100.150S23	110	100	1,50	3000	5,640	30		м
HD	KG110.150.150S12	110	150	1,50	3000	5,410	30		м
HD	KG110.150.150S13	110	150	1,50	3000	5,410	30		м
HD	KG110.150.150S23	110	150	1,50	3000	6,230	30		м
HD	KG110.200.150S12	110	200	1,50	3000	6,000	30		м
HD	KG110.200.150S13	110	200	1,50	3000	6,000	30		м
HD	KG110.200.150S23	110	200	1,50	3000	6,820	30		м
HD	KG110.300.150S12	110	300	1,50	3000	7,180	30		м
HD	KG110.300.150S13	110	300	1,50	3000	7,180	30		м
HD	KG110.300.150S23	110	300	1,50	3000	8,000	30		м
HD	KG110.400.150S12	110	400	1,50	3000	8,360	30		м
HD	KG110.400.150S13	110	400	1,50	3000	8,360	30		м
HD	KG110.400.150S23	110	400	1,50	3000	9,180	30		м
HD	KG110.500.150S12	110	500	1,50	3000	9,530	30		м
HD	KG110.500.150S13	110	500	1,50	3000	9,530	30		м
HD	KG110.500.150S23	110	500	1,50	3000	10,350	30		м
HD	KG110.600.150S12	110	600	1,50	3000	10,710	30		м
HD	KG110.600.150S13	110	600	1,50	3000	10,710	30		м
HD	KG110.600.150S23	110	600	1,50	3000	11,530	30		м

Для монтажа с:									
HD	V110.200	100	200	-	-	0,170	48	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

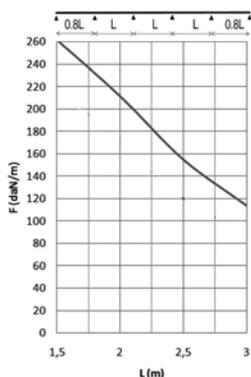


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)  
L - расстояние между опорами (м)  
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

S12: одна перегородка в середине лотка  
S13: одна перегородка слева или справа  
S23: две перегородки