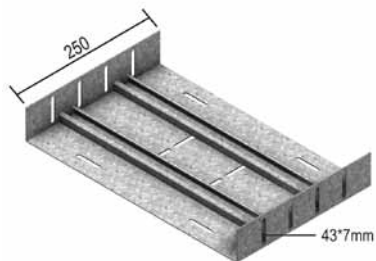


ТИПОВАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
KLBS60
Кабельный лоток лестничного типа KL (BS)


Лонжероны: L-образный профиль
 Перекладки из C-образного профиля

Полезная внутренняя высота	45 мм
Расстояние между перекладками	100 мм
Максимальная нагрузка	20 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLBS60.200	60	200	-	3000	2,760	24		м
-	KLBS60.300	60	300	-	3000	3,360	24		м
-	KLBS60.400	60	400	-	3000	3,860	24		м

КРBSKL
Соединитель для кабельного лотка лестничного типа (BS)


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	КРBSKL200	55	196	-	-	1,100	1		шт.
-	КРBSKL300	55	296	-	-	1,450	1		шт.
-	КРBSKL400	55	396	-	-	1,850	1		шт.

Для монтажа с:

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

ВК
Прижим лотковый


Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну.
 Две штуки на кронштейн.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ВК	-	-	-	-	0,020	50	✓	шт.

Поставляется в комплекте с болтом В6.20, гайкой RM6 и VFKG30.