

## DZK

### Поворотный фиксатор



Стандартное исполнение


Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>DZK</b>	-				0,013	25	✓	шт.

Включая болт RBKR6.12 и гайку ZDM6.

## B90

### Угол горизонтальный 90°

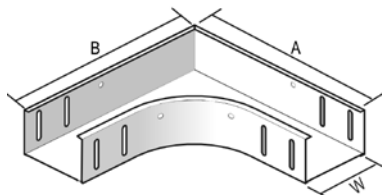

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805
B (мм)	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>B90.60.050</b>	60	50		-	0,474	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.075</b>	60	75		-	0,516	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.100</b>	60	100		-	0,738	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.150</b>	60	150		-	0,822	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.200</b>	60	200		-	1,374	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.250</b>	60	250		-	1,858	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.300</b>	60	300		-	2,292	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.400</b>	60	400		-	2,958	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.500</b>	60	500		-	5,424	1	✓	шт.
HD	<b>B90.60.600</b>	60	600		-	6,690	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	<b>VM6.10</b>	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	<b>VMK6.10</b>	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	<b>VMK12.20</b>	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.