

KLMB

Угол горизонтальный 90° для лотков KLM



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Радиус | 600 мм |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | KLMB200 | 125 | 208 | | - | 6,719 | 1 | | шт. |
| HD | KLMB300 | 125 | 308 | | - | 7,592 | 1 | | шт. |
| HD | KLMB400 | 125 | 408 | | - | 8,464 | 1 | | шт. |
| HD | KLMB500 | 125 | 508 | | - | 9,336 | 1 | | шт. |
| HD | KLMB600 | 125 | 608 | | - | 10,210 | 1 | | шт. |


Для монтажа с:

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|-----|----|-------|-----|---|-----|
| HD | RBK12.20 | - | - | M12 | 20 | 0,052 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | RM12 | - | - | M12 | - | 0,021 | 100 | | шт. |

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

KLMT

Ответвитель Т-образный для лотков KLM

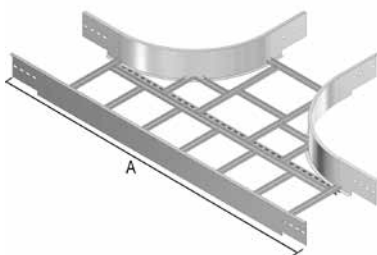

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Радиус | 600 мм |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|--------|------|------|------|------|------|
| A (мм) | 1962 | 2062 | 2162 | 2262 | 2362 |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | KLMT200 | 125 | 208 | | - | 11,506 | 1 | | шт. |
| HD | KLMT300 | 125 | 308 | | - | 12,433 | 1 | | шт. |
| HD | KLMT400 | 125 | 408 | | - | 13,363 | 1 | | шт. |
| HD | KLMT500 | 125 | 508 | | - | 14,288 | 1 | | шт. |
| HD | KLMT600 | 125 | 608 | | - | 15,215 | 1 | | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|-----|----|-------|-----|---|-----|
| HD | RBK12.20 | - | - | M12 | 20 | 0,052 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | RM12 | - | - | M12 | - | 0,021 | 100 | | шт. |

Минимальное количество винтов и гаек: 12 шт.