


VB90

Угол вертикальный внешний 90°

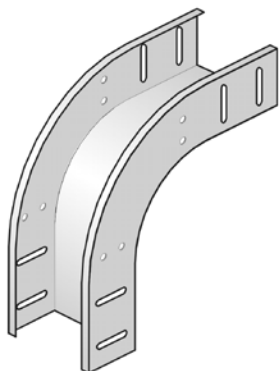

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VB90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
HD	VB90.60.075	60	75		-	0,630	1	✓	шт.
HD	VB90.60.100	60	100		-	0,650	1	✓	шт.
HD	VB90.60.150	60	150		-	0,780	1	✓	шт.
HD	VB90.60.200	60	200		-	0,850	1	✓	шт.
HD	VB90.60.250	60	250		-	0,950	1	✓	шт.
HD	VB90.60.300	60	300		-	1,080	1	✓	шт.
HD	VB90.60.400	60	400		-	1,330	1	✓	шт.
HD	VB90.60.500	60	500		-	1,430	1	✓	шт.
HD	VB90.60.600	60	600		-	1,600	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

VBCL

Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения

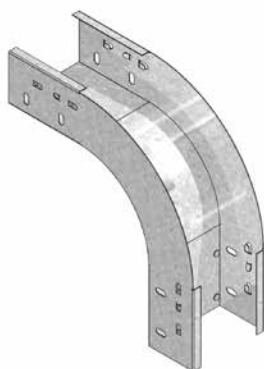

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VBCL90.60.050	60	50		-	0,550	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.075	60	75		-	0,630	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.100	60	100		-	0,650	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.150	60	150		-	0,780	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.200	60	200		-	0,850	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.250	60	250		-	0,950	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.300	60	300		-	1,080	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.400	60	400		-	1,330	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.500	60	500		-	1,430	1	✓	шт.
-	VBCL90.60.600	60	600		-	1,600	1	✓	шт.

Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.