


KL60

Кабельный лоток лестничного типа

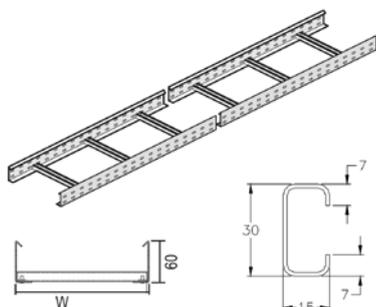


Применяется только для вертикального монтажа
Лонжероны: перфорированный L-образный профиль
Перекладки из C-образного профиля

Полезная внутренняя высота	45 мм
Расстояние между перекладками	300 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KL60.200	60	200		3000	2,370	24	✓	м
HD	KL60.300	60	300		3000	2,570	24	✓	м
HD	KL60.400	60	400		3000	2,770	24	✓	м
Для монтажа с:									
HD	LVBS60	51	200	-	-	0,120	12	✓	шт.

LVBS60

Соединитель для вертикального монтажа кабельного лотка лестничного типа (BS)

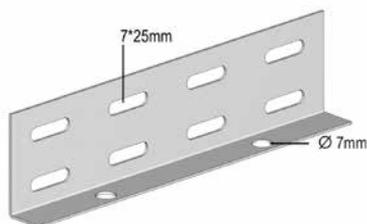


Только для вертикального монтажа
Для соединения с KL60

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	LVBS60	51	200		-	0,120	12	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.

HDAB35.110

Кронштейн дистанционный

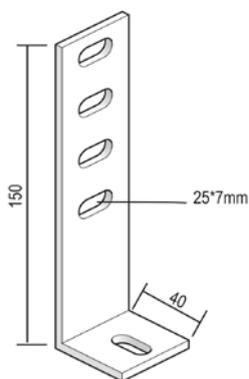

Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа.

Стандартное исполнение	Горячее цинкование
------------------------	--------------------

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.	
HDAB35.110	150	40		-	0,210	50	✓	шт.	
Для монтажа с:									
HD	VM6.20	-	-	M6	20	0,009	100	✓	шт.