


D

Крышка универсальная

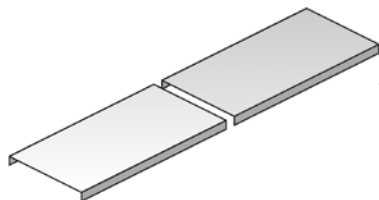

Применяется для горизонтального и вертикального монтажа
Крышка кабельного лотка с высотой борта 10 мм

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir |
| Вариант исполнения HD | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/м | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|-------------------|----------|
| HD D050 | | 10 | 50 | 0,75 | 3000 | 0,350 | 3 | ✓ | м |
| HD D075 | | 10 | 75 | 0,75 | 2000 | 0,500 | 20 | ✓ | м |
| HD D100 | | 10 | 100 | 0,75 | 2000 | 0,820 | 20 | ✓ | м |
| HD D150 | | 10 | 150 | 0,75 | 2000 | 1,170 | 20 | ✓ | м |
| HD D200 | | 10 | 200 | 0,75 | 2000 | 1,420 | 20 | ✓ | м |
| HD D250 | | 10 | 250 | 0,75 | 2000 | 1,850 | 20 | ✓ | м |
| HD D300 | | 10 | 300 | 1,00 | 2000 | 2,100 | 20 | ✓ | м |
| HD D400 | | 10 | 400 | 1,25 | 2000 | 4,150 | 20 | ✓ | м |
| HD D500 | | 10 | 500 | 1,25 | 2000 | 5,000 | 2 | ✓ | м |
| HD D600 | | 10 | 600 | 1,25 | 2000 | 5,650 | 2 | ✓ | м |
| Для монтажа с: | | | | | | | | | |
| - | DCLVF | - | - | - | - | 0,005 | 100 | ✓ | шт. |
| - | DCLVF35 | - | - | - | - | 0,005 | 100 | ✓ | шт. |

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DCLVF

Фиксатор крышки



Для VFU(L)60, VFU80, VFU110
Количество: 2 шт. на метр

| | |
|------------------------|-------------------|
| Стандартное исполнение | Нержавеющая сталь |
|------------------------|-------------------|

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-------------------|----------|
| - | DCLVF | - | - | - | - | 0,005 | 100 | ✓ | шт. |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.