VFCL

Фиксатор VFU(L)

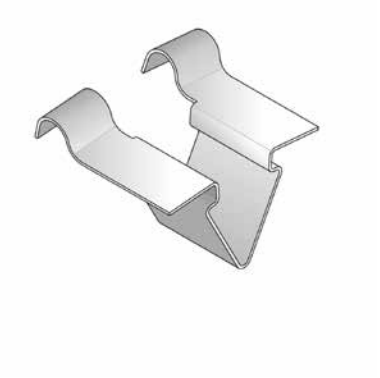

Для крепления проволочного лотка к кронштейну

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VFCL**	-			-	0,010	96	✓	шт.

VFCB

Пластина центрального подвеса

Используется для подвешивания на шпильке с использованием гаек M6 или M8

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**VFCB**	-			-	0,035	30	✓	шт.

В комплекте 2 шт.
Может использоваться для проволочных лотков VFUL35.100, VFU(L)60.100, VFUL60.150, GVFUL55.100, GVFUL60.150, GVFUL100.100 и GVFUL100.150.