


## SB90

### Угол вертикальный внутренний 90°

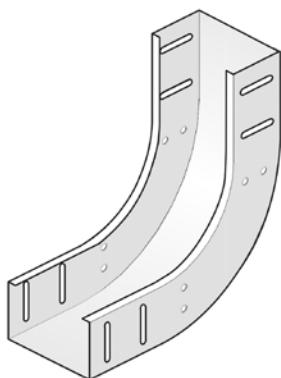

Фиксируется на кабельном лотке

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Радиус                 | 100 мм                          |
| По запросу             | высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм  |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения HD  | Горячее цинкование              |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул     | ↑<br>мм | ↔<br>мм | ↗<br>мм | ↘<br>мм | кг/шт. | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| HD | SB90.60.050 | 60      | 50      |         | -       | 0,550  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.075 | 60      | 75      |         | -       | 0,650  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.100 | 60      | 100     |         | -       | 0,730  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.150 | 60      | 150     |         | -       | 0,880  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.200 | 60      | 200     |         | -       | 1,000  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.250 | 60      | 250     |         | -       | 1,080  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.300 | 60      | 300     |         | -       | 1,180  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.400 | 60      | 400     |         | -       | 1,430  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.500 | 60      | 500     |         | -       | 1,900  | 1 | ✓                 | шт.      |
| HD | SB90.60.600 | 60      | 600     |         | -       | 2,150  | 1 | ✓                 | шт.      |


Для монтажа с:

|    |          |   |   |     |    |       |     |   |     |
|----|----------|---|---|-----|----|-------|-----|---|-----|
| HD | VM6.10   | - | - | M6  | 10 | 0,008 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | VMK6.10  | - | - | M6  | -  | 0,009 | 100 | ✓ | шт. |
| HD | VMK12.20 | - | - | M12 | -  | 0,073 | 100 | ✓ | шт. |

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

## SBCL

### Угол вертикальный внутренний 90°, быстрого соединения

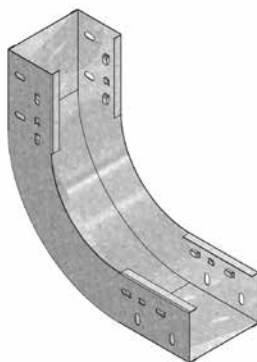

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Радиус                 | 100 мм                          |
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул       | ↑<br>мм | ↔<br>мм | ↗<br>мм | ↘<br>мм | кг/шт. | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| -  | SBCL90.60.050 | 60      | 50      |         | -       | 0,550  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.075 | 60      | 75      |         | -       | 0,650  | 1 |                   | шт.      |
| -  | SBCL90.60.100 | 60      | 100     |         | -       | 0,730  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.150 | 60      | 150     |         | -       | 0,880  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.200 | 60      | 200     |         | -       | 1,000  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.250 | 60      | 250     |         | -       | 1,080  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.300 | 60      | 300     |         | -       | 1,180  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.400 | 60      | 400     |         | -       | 1,430  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.500 | 60      | 500     |         | -       | 1,900  | 1 | ✓                 | шт.      |
| -  | SBCL90.60.600 | 60      | 600     |         | -       | 2,150  | 1 | ✓                 | шт.      |

Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.