


DB90

Крышка угла горизонтального 90°

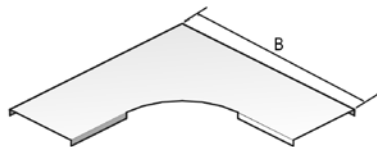

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
B (мм)	256	281	306	356	406	456	506	606	706	806


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DB90.050	10	56		-	0,567	1	✓	шт.
HD	DB90.075	10	81		-	0,617	1	✓	шт.
HD	DB90.100	10	106		-	0,728	1	✓	шт.
HD	DB90.150	10	156		-	1,074	1	✓	шт.
HD	DB90.200	10	206		-	1,262	1	✓	шт.
HD	DB90.250	10	256		-	1,741	1	✓	шт.
HD	DB90.300	10	306		-	1,941	1	✓	шт.
HD	DB90.400	10	406		-	3,043	1	✓	шт.
HD	DB90.500	10	506		-	4,111	1	✓	шт.
HD	DB90.600	10	606		-	5,340	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	----	---	-----

VH

Угол регулируемый



Диапазон угла варьируется от 90° до 180°

По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VH60.050	60	50		-	0,448	1		шт.
HD	VH60.075	60	75		-	0,486	1	✓	шт.
HD	VH60.100	60	100		-	0,533	1	✓	шт.
HD	VH60.150	60	150		-	0,659	1	✓	шт.
HD	VH60.200	60	200		-	0,824	1	✓	шт.
HD	VH60.250	60	250		-	1,144	1	✓	шт.
HD	VH60.300	60	300		-	1,385	1	✓	шт.
HD	VH60.400	60	400		-	2,042	1	✓	шт.
HD	VH60.500	60	500		-	2,913	1	✓	шт.
HD	VH60.600	60	600		-	3,938	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.