


KLZKP

Соединитель лотковый для лотков KLZ

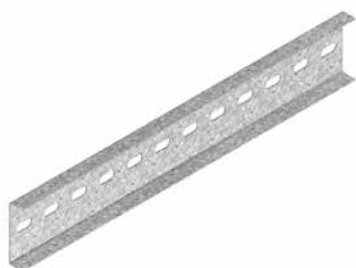

Устанавливается в С-образные профили лонжеронов


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLZKP	121	25		600	1,490	6		шт.
Для монтажа с:									
HD	RBK12.20	-	-	M12	20	0,052	100	✓	шт.
HD	RM12	-	-	M12	-	0,021	100		шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа : 4 шт.

BP

Основание перфорированное




По запросу	Неперфорированный и может использоваться для KLL(I)
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BP200	25	141		3000	1,560	3		м
HD	BP300	25	241		3000	2,400	3		м
HD	BP400	25	341		3000	3,230	3		м
HD	BP500	25	441		3000	4,030	3		м
HD	BP600	25	451		3000	4,860	3		м

Фиксация на HDKLE / HDKLI: HDBKID25
Фиксация на KLM / KLZ / KLW: VM6.20 + CRO6

SLOS

Разделитель

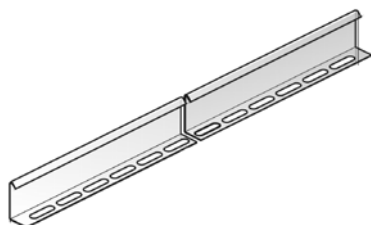

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SLOS110	110			3000	0,820	30	✓	м
Для монтажа с:									
HD	GM41M6	-	-	M6	-	0,026	50	✓	шт.
HD	RB6.20	-	-	M6	20	0,006	100		шт.

Комплекты для крепления: 1 шт. на метр.